


Datablad CU, CU Basic og CCU transportbånd

Produktinformation

Baron transportbånd er en serie transportbånd, som indeholder en lang række faciliteter, der muliggør variabel hastighed samt forlæns-og baglænskørsel på alle modeller.

Med CU/CCU-serieforbindelseskabel kan transportbåndene serieforbindes med op til otte bånd ad gangen med modellerne **CU** og **CCU**.

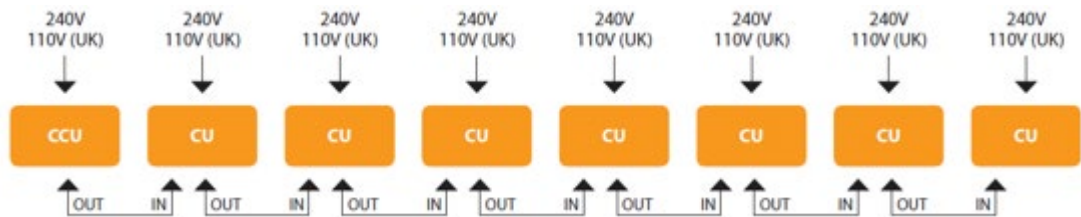

CU BASIC-modellen er udviklet til de brugere, der ikke har behov for serieforbindelse, men som ikke vil undvære variabel hastighed og muligheden for køre forlæns og baglæns

Alle Baron transportbånd har samme kraftige 3-faset motor, og forsyningsspændingen er 1x240V.

Anvendelse

Et Baron transportbånd kan anvendes til alle typer af opgaver lige fra hård nedbrydning til transport af jord, sten, grus og meget mere.

Aluminiumskonstruktionen gør det muligt at montere en magnet over transportbåndet og dermed sortere metaldele væk fra andet materiale.

Tilbehør

Understel, støtteben, fødekasse, fødekasse-forlænger, CU/CCU-serieforbindelseskabel

Sliddele

Bælte, sideskørter, tromlemotor

Option

Bælte kan leveres med 20 mm, 40 mm, 60 mm, V form og side-medbringer (ikke standard lagervare)



Modeltyper

Modelnavn	Varenr.	Total længde	Højde	Bredde	Vægt	Seriekørsel
CU 2.5	30000	2800 cm	25 cm	45 cm	61 kilo	Ja
CU 3.3	30001	3600 cm	25 cm	45 cm	71 kilo	Ja
CU4.5	30002	4800 cm	25 cm	45 cm	87 kilo	Ja
CU 6.0	30003	6300 cm	25 cm	45 cm	103 kilo	Ja
CU Basic 2.5	30004	2800 cm	25 cm	45 cm	61 kilo	Nej
CU Basic 3.3	30005	3600 cm	25 cm	45 cm	71 kilo	Nej
CU Basic 4.5	30006	4800 cm	25 cm	45 cm	87 kilo	Nej
CU Basic 6.0	30007	6300 cm	25 cm	45 cm	103 kilo	Nej
CCU 4.5	30010	4800 cm	25 cm	45 cm	87 kilo	Ja
CCU 6.0	30011	6300 cm	25 cm	45 cm	103 kilo	Ja

Tekniske egenskaber for alle modeller

Forsyningsspænding EU	1x240V 10A 1P+N+J
Forsyningsspænding UK	1x110V 10A 1P+N+J
Motor	3x240V 0.55kW
Maks. trækraft	200 kilo
Bælte	PVC slidlag / -10 til 80 grader
Standard medbringer på bælte	12 mm
Bæltebredde	34 cm
Variabel bæltehastighed	20 til 80 cm/sek

<p>Støtteben - varenr. 30052</p> <p>Variabel højde fra 130 cm til 190 cm (justerbare spring på 15 cm)</p> <p>Montering – Baron quick release beslag</p>	
<p>Understel – varenr. 30050.</p> <p>Understel højde = 80 cm.</p> <p>Transportbånd udgangshøjde når understel er placeret som vist på foto = ca. 1.7 meter. (gælder for alle længder transportbånd)</p> <p>Montering – Baron quick release beslag.</p>	
<p>Fødekasse – Varenr. 30051</p> <p>Forlænger fødekasse – Varenr. 30054.</p> <p>Fødekasse mål = 89 x 91 cm.</p> <p>Forlænger mål = 89 x 50 cm.</p> <p>Montering – Baron quick release beslag.</p>	